


# 90°防水浪管接头 Right Angle Watertight Corrugated Tubing Fittings

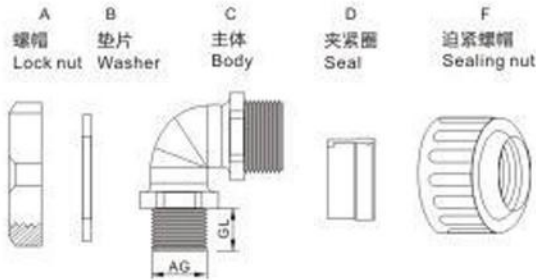

螺牙规格：公制牙

产品材质：A,C,F部分采用UL认可的环保无卤素尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成。(可定制防火等级为UL94V-0的尼龙材料), B,D 部分采用三元乙丙耐候橡胶制成(可定制耐寒, 耐高温, 耐强酸碱与抗腐蚀橡胶)

防护等级：IP68-10

工作温度：-40°C-100°C

产品特性：本款高性能防水尼龙浪管接头能完美地抗水压，是一款即使拉扯波纹管也能保持气密性的产品。产品广泛应用于移动式的自动化设备的防水，防油与气密性的场合。

颜色种类：黑色、灰色。其它颜色可定做。

Thread: Metric

Materials: UL approved and halogen-free nylon PA66(Flammability UL94V-2) for A.C.F parts. EPDM rubber for B. D parts.(Accept to order super rubber: high temperature resistance, strong acid/alkali, etc)

Working temperature: -40°C-100°C

Protection Degree: IP68-10

Features: This products has the best power for the water compression force from any angle which can keep 100% waterproof and airtight function.

Colors: Black, gray, and other colors available upon request.

适配软管 Accommodated Pipes	编号 Item No.	螺牙规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D. AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	幅体最小通径 Body Min L.D.(mm)	包装 Std.Pkg (pcs)
AD13.0	SC-MG16-13	M16X1.5	16	10	10.7	
AD15.8	SC-MG16-15.8	M16X1.5	16	10	11	
	SC-MG20-15.8	M20X1.5	20	10	14.7	
AD18.5	SC-MG16-18.5	M16X1.5	16	10	11	
	SC-MG20-18.5	M20X1.5	20	10	14.7	
AD21.2	SC-MG20-21.2	M20X1.5	20	10	14.7	
AD25	SC-MG25-25	M25X1.5	25	10	19.2	
AD28.5	SC-MG25-28.5	M25X1.5	25	10	19.2	
AD34.5	SC-MG32-34.5	M32X1.5	32	15	26.2	
AD42.5	SC-MG40-42.5	M40X1.5	40	20	34	
	SC-MG50-42.5	M50X1.5	40	20		
AD48	SC-MG50-48	M50X1.5	50	20		